



Configuration d'un compte de messagerie UNSA sur Thunderbird

1. Sommaire

1.	Sommaire	2
2.	Objet	3
3.	Prérequis	4
3.1.	Vérifier la version du logiciel Thunderbird	4
4.	Ajouter un compte de messagerie	7
5.	Ajouter un abonnement IMAP	12
6.	Ajouter une signature électronique	15
6.1.	Prérequis	15
6.2.	Implémentation de votre signature	15

2. Objet

Cette Documentation décrit :


- Comment ajouter un compte de messagerie Zimbra sur le logiciel Thunderbird ;
- Comment effectuer un abonnement IMAP interagir avec les différents dossiers de messagerie ;
- Comment ajouter une signature à un compte de messagerie.

3. Prérequis


Cette procédure a été réalisée et testée sur le système d'exploitation **Windows 10** et avec le logiciel **Thunderbird** préalablement installé (**version 68.3.1**). Vous devez posséder également un compte de messagerie UNSA (adresse et mot de passe).

3.1. Vérifier la version du logiciel Thunderbird


Pour vérifier la version du logiciel Thunderbird installé sur votre poste, lancez votre logiciel Thunderbird.

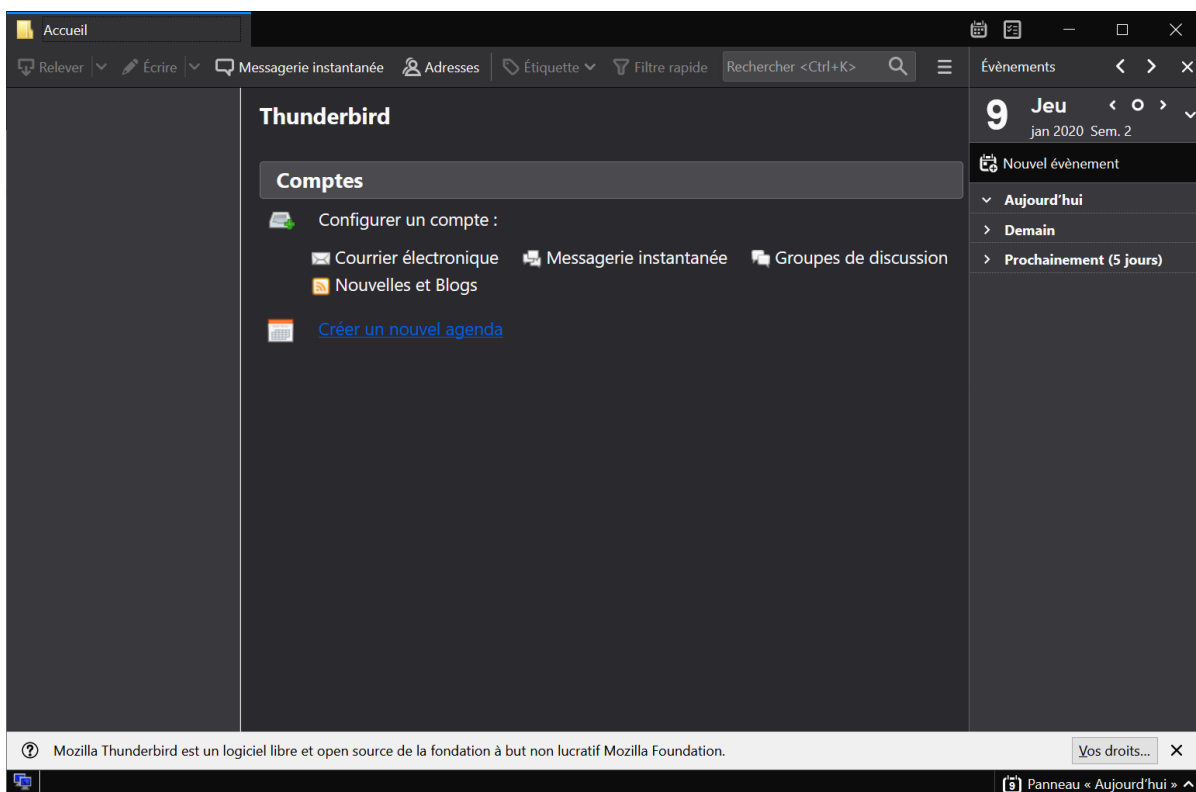

Une fois sur la page d'accueil du logiciel, cliquer sur bouton du menu déroulant (1) et cliquer sur le menu « ? » (2).

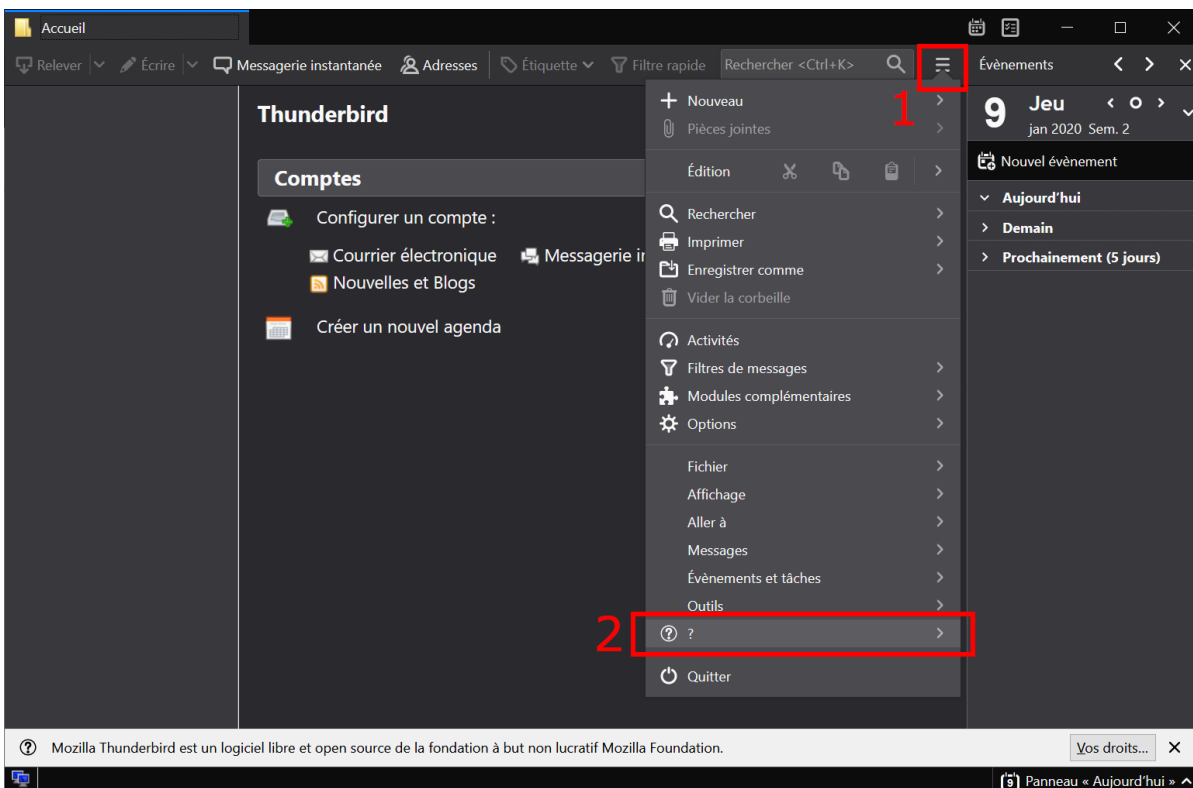

Enfin sélectionner «À propos de Thunderbird».

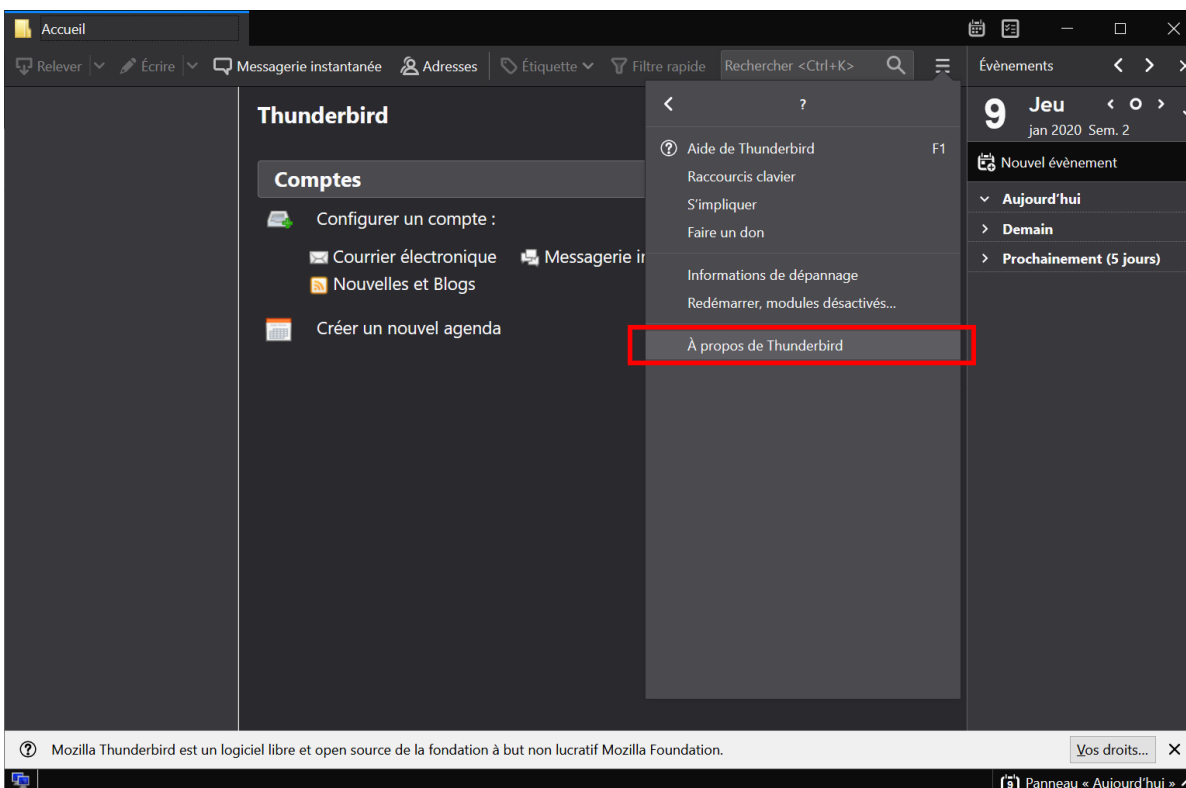


Une nouvelle fenêtre s'ouvre où vous verrez apparaître la version du logiciel Thunderbird (1). Vous pouvez fermer la fenêtre à l'aide de la croix situé en haut à droite (2).



4. Ajouter un compte de messagerie

Lancer le logiciel Thunderbird si ce n'est pas déjà le cas. Une fois la page d'accueil ouverte, cliquer sur le bouton du menu déroulant (1) puis sélectionner «**Compte courrier existant**» (2).

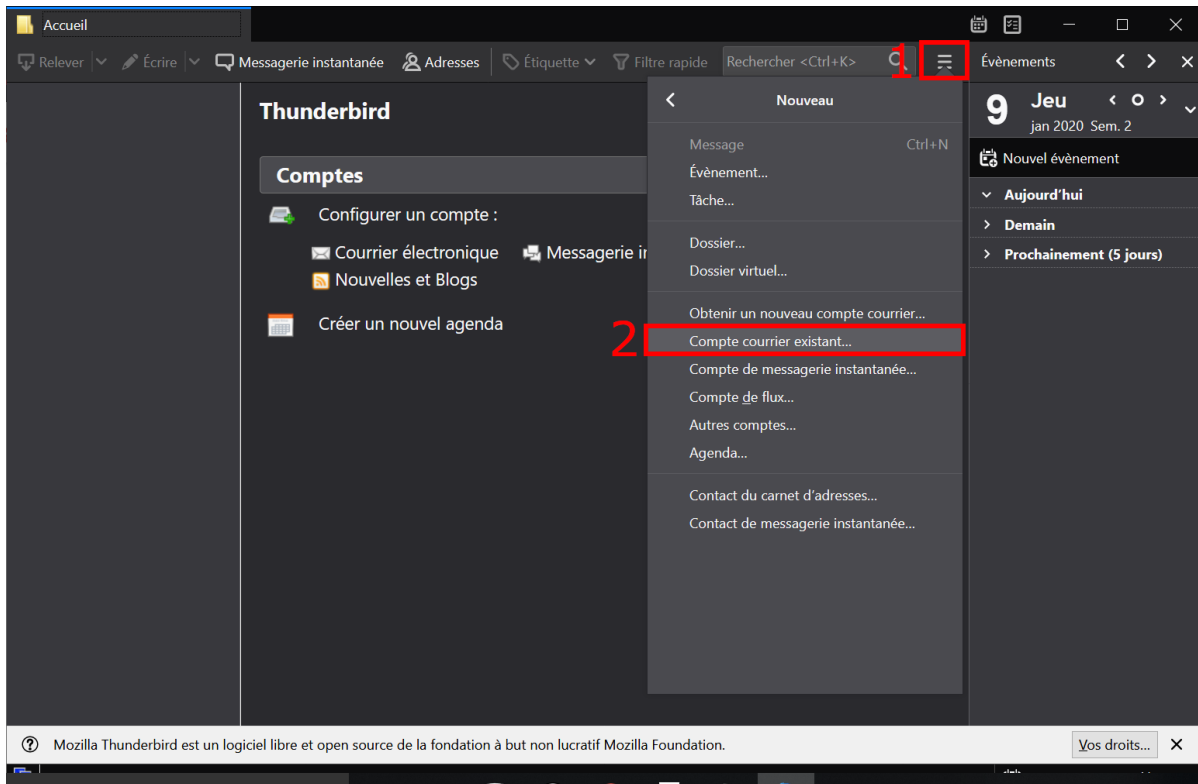

Une nouvelle fenêtre s'ouvre, saisir les informations suivantes (1) :

- Votre nom complet : <Prénom NOM>
- Adresse électronique : <votre adresse mail UNSA> prenom.nom@domaine.tld
- Mot de passe : <le mot de passe de votre compte UNSA>

Puis cliquer sur le bouton «Continuer» (2).

Configurer une adresse électronique existante

Votre nom complet : Robin RENAULT Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique : robin.renault@unsa.org Votre adresse électronique existante

Mot de passe : Retenir le mot de passe

Obtenir une adresse électronique... Continuer Annuler

Le logiciel Thunderbird va essayer plusieurs configurations automatiques possibles sans succès, cliquer par conséquent sur le bouton «Configuration manuelle».

Configurer une adresse électronique existante

Votre nom complet : Robin RENAULT Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique : robin.renault@unsa.org Votre adresse électronique existante

Mot de passe : Retenir le mot de passe

Recherche de la configuration : essai de noms de serveur courants

Configuration manuelle Arrêter Continuer Annuler

Saisir les informations suivantes :

- **Serveur entrant : IMAP**
 - Nom d'hôte du serveur : **messengerie.unsa.org**
 - Port : **993**
 - SSL : **SSL/TLS**
 - Authentification : **Mot de passe normal**
- **Serveur sortant : SMTP**
 - Nom d'hôte du serveur : **messengerie.unsa.org**
 - Port : **587**
 - SSL : **STARTTLS**
 - Authentification : **Mot de passe normal**
- **Identifiant :**
 - Serveur entrant : **<votre adresse mail UNSA>** prenom.nom@domaine.tld
 - Serveur sortant : **<votre adresse mail UNSA>** prenom.nom@domaine.tld

Une fois les éléments renseignés, cliquer sur le bouton «**Re-tester**» (2).

Configurer une adresse électronique existante

Votre nom complet : Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique : Votre adresse électronique existante

Mot de passe :

Retenir le mot de passe

⚠ Thunderbird n'a pas réussi à trouver les paramètres pour votre compte courrier. 1

	Nom d'hôte du serveur	Port	SSL	Authentification
Serveur entrant : IMAP	<input type="text" value="messengerie.unsa.org"/>	<input type="text" value="993"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Mot de passe normal"/>
Serveur sortant : SMTP	<input type="text" value="messengerie.unsa.org"/>	<input type="text" value="587"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="Mot de passe normal"/>

Identifiant : Serveur entrant : Serveur sortant :

2

Le logiciel Thunderbird, va pendant quelques instants tester vos paramètres...

Configurer une adresse électronique existante

Votre nom complet : Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique : Votre adresse électronique existante

Mot de passe :

Retenir le mot de passe

Vérification du mot de passe...

	Nom d'hôte du serveur	Port	SSL	Authentification
Serveur entrant : IMAP	<input type="text" value="messengerie.unsa.org"/>	<input type="text" value="993"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Mot de passe normal"/>
Serveur sortant : SMTP	<input type="text" value="messengerie.unsa.org"/>	<input type="text" value="587"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="Mot de passe normal"/>

Identifiant : Serveur entrant : Serveur sortant :

Une fois les tests terminés, Thunderbird vous indique qu'il a bien trouvé les paramètres renseignés. Cliquer sur le bouton «**Terminé**».

Configurer une adresse électronique existante

Votre nom complet : Robin RENAULT Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique : robin.renault@unsa.org Votre adresse électronique existante

Mot de passe : [masqué]

Retenir le mot de passe

Les paramètres suivants ont été trouvés en sondant le serveur indiqué

	Nom d'hôte du serveur	Port	SSL	Authentification
Serveur entrant : IMAP	messaging.unsa.org	993	SSL/TLS	Mot de passe normal
Serveur sortant : SMTP	messaging.unsa.org	587	STARTTLS	Mot de passe normal

Identifiant : Serveur entrant : robin.renault@unsa.org Serveur sortant : robin.renault@unsa.org

Configuration avancée Re-tester **Terminé** Annuler

Note : si c'est votre première installation, un message apparaîtra vous demandant si vous souhaitez définir le logiciel Thunderbird comme client de messagerie par défaut.

Décocher la box «**Toujours effectuer cette vérification au démarrage de Thunderbird**» (1) puis cliquer sur le bouton «**Définir par défaut**» (2).

Intégration système


Utiliser Thunderbird comme client par défaut pour :

- le courrier électronique
- les groupes de discussion
- les flux

Toujours effectuer cette vérification au démarrage de Thunderbird.

1 2 Définir par défaut Ignorer l'intégration


Une fois la configuration terminée, vous revenez automatiquement sur l'écran d'accueil de Thunderbird. Dans la partie gauche, vous y retrouverez votre compte de messagerie avec à disposition, au minima, vos courriers entrants (Boîte de Réception / Inbox).

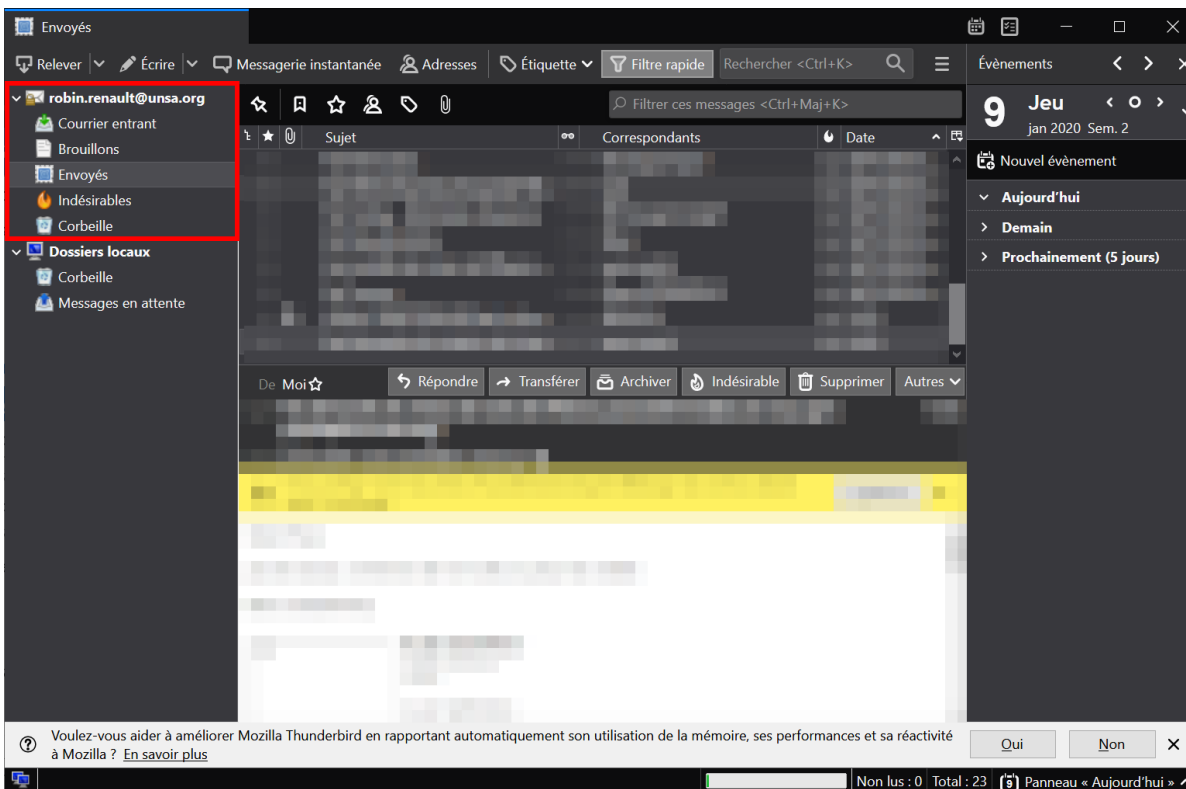

Si vous ne voyez pas l'ensemble de vos dossiers (Brouillons, indésirables, Corbeille, autres dossiers), il faut alors effectuer un abonnement IMAP sur votre logiciel Thunderbird.

5. Ajouter un abonnement IMAP

Pour vous abonner à un dossier de messagerie IMAP, depuis la page d'accueil, effectuer un **clique-droit sur votre compte (1)** puis sélectionner « **S'abonner...** » **(2)**.

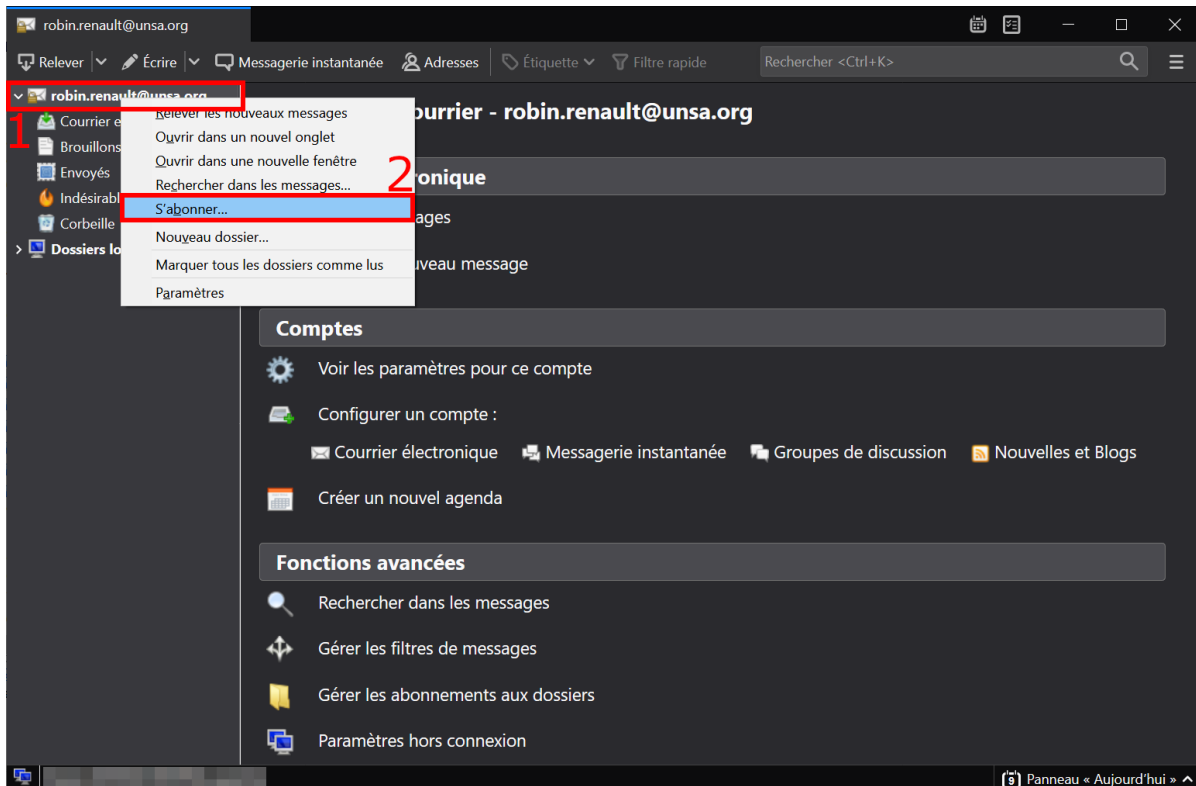


Une nouvelle fenêtre s'ouvre, vous pouvez constater l'ensemble de vos dossiers IMAP liés à votre compte de messagerie.


Note : Si vous ne voyez pas vos dossiers, **vérifier votre connexion internet, le paramétrage de votre compte de messagerie** et cliquer sur le bouton «**Actualiser**».

Cocher les box correspondants aux dossiers auxquels vous souhaitez pouvoir accéder depuis Thunderbird **(1)** puis cliquer sur le bouton «**S'abonner**» **(2)**.

Enfin, cliquer le bouton «**OK**» **(3)** pour valider et fermer la fenêtre.

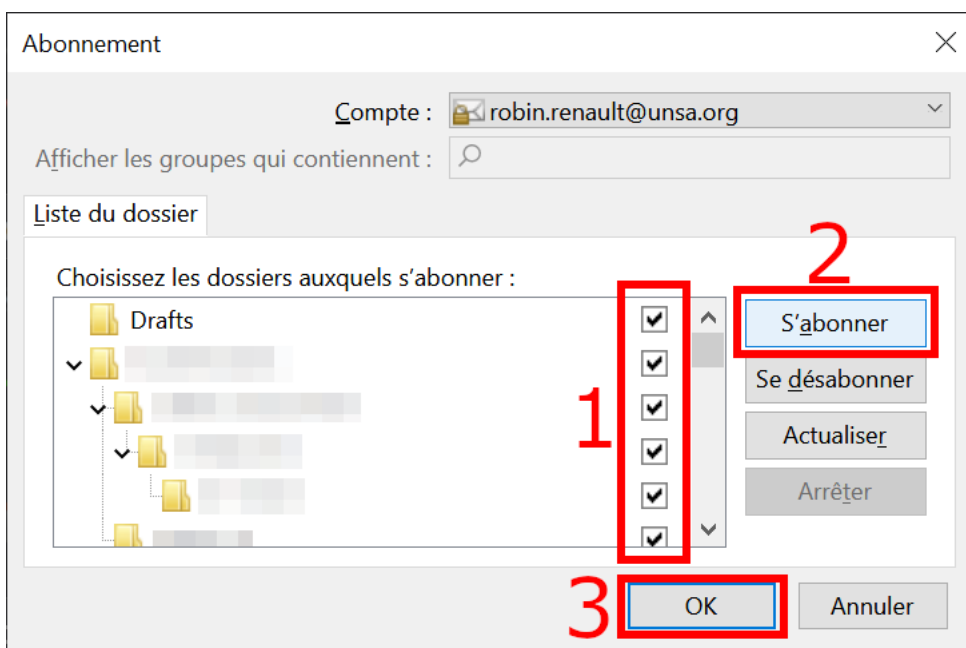

Vos dossiers apparaissent dans le menu de gauche sous votre compte de messagerie.

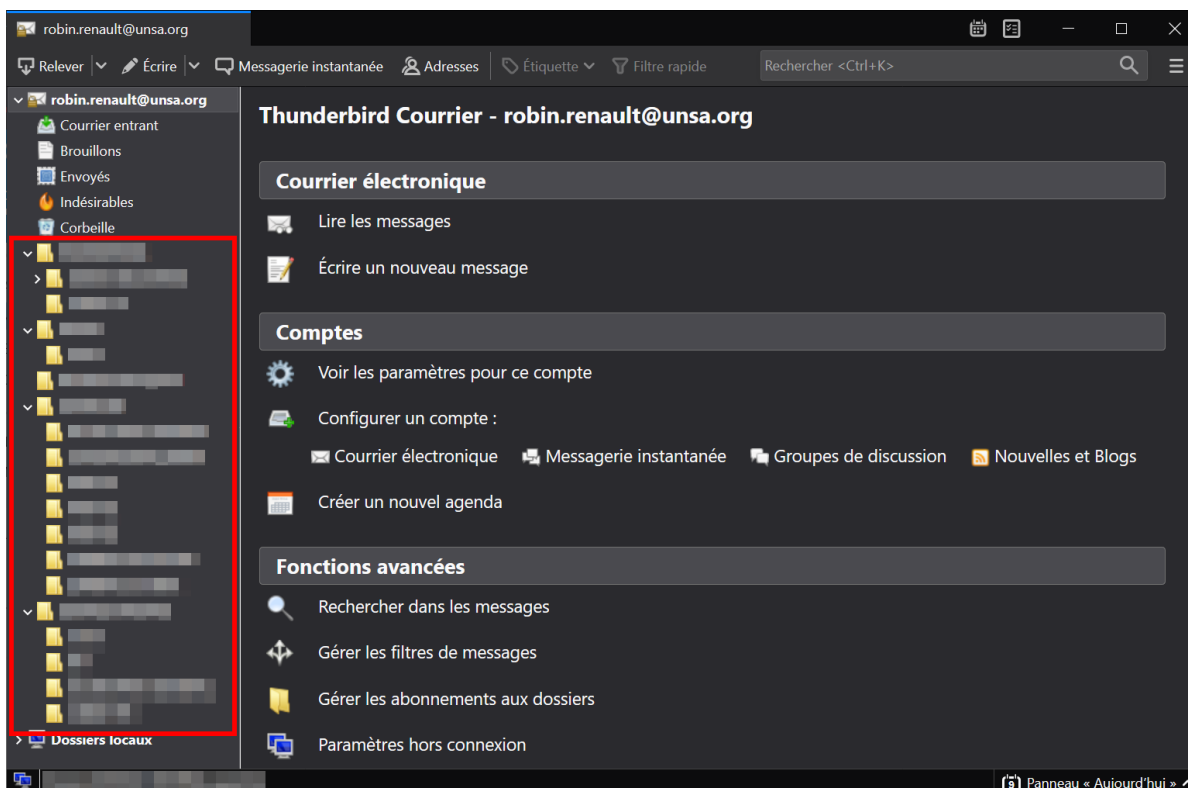

Note : une fois un abonnement IMAP effectué, Thunderbird va automatiquement rapatrier l'ensemble des entêtes de vos emails (lu / non lu, important, etc.)

IMPORTANT : Si vous décidez de créer un dossier dans votre compte de messagerie depuis l'interface du Webmail ou un client de messagerie **autre que Thunderbird**, il vous faudra effectuer de nouveau un abonnement IMAP pour le dossier concerné.


6. Ajouter une signature électronique

6.1. Prérequis


Vous devez posséder sur votre ordinateur le fichier au format HTML contenant votre signature. Si vous n'en possédez pas, veuillez effectuer une demande auprès de votre référent UNSA.

6.2. Implémentation de votre signature


Depuis la page d'accueil Thunderbird, effectuer un clique-droit sur votre compte de messagerie UNSA (1) puis sélectionner «**Paramètres**» (2).

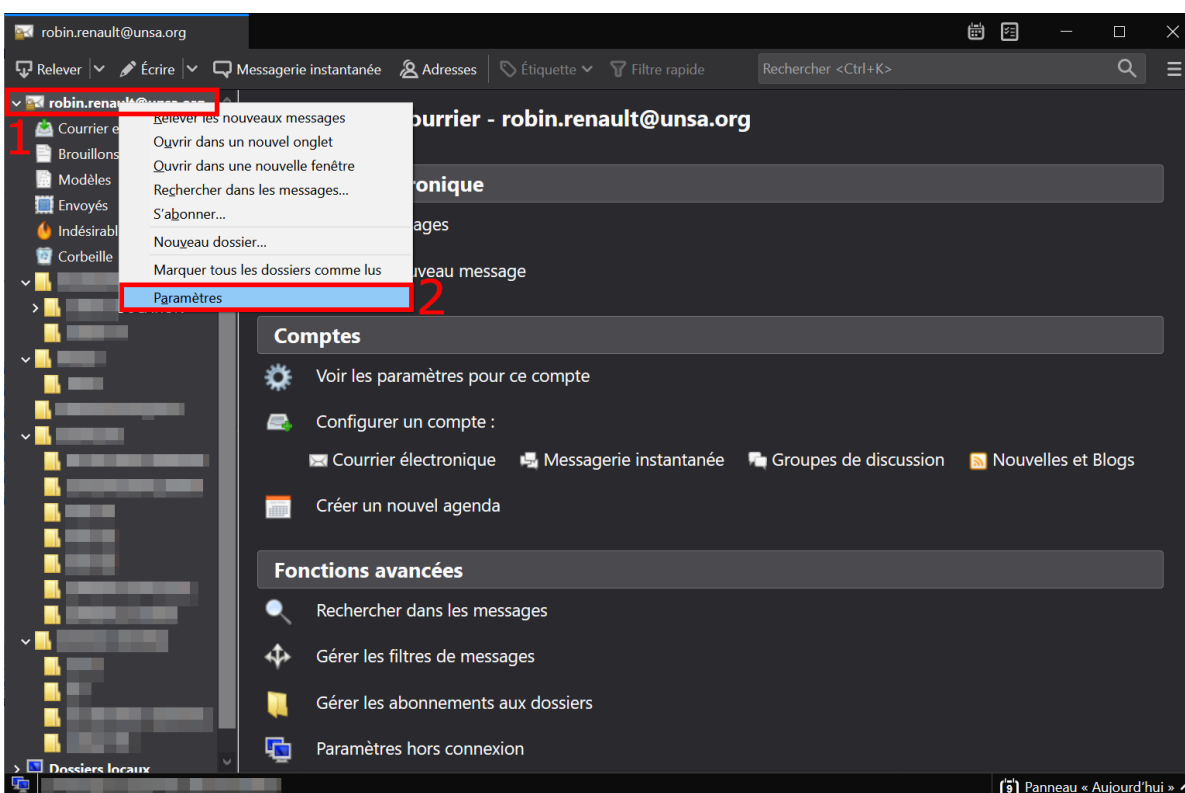

Une nouvelle fenêtre s'ouvre, **cocher la box « Apposer la signature à partir d'un fichier texte, HTML ou image) : » (1)** puis cliquer sur le bouton **«Choisir...» (2)**.

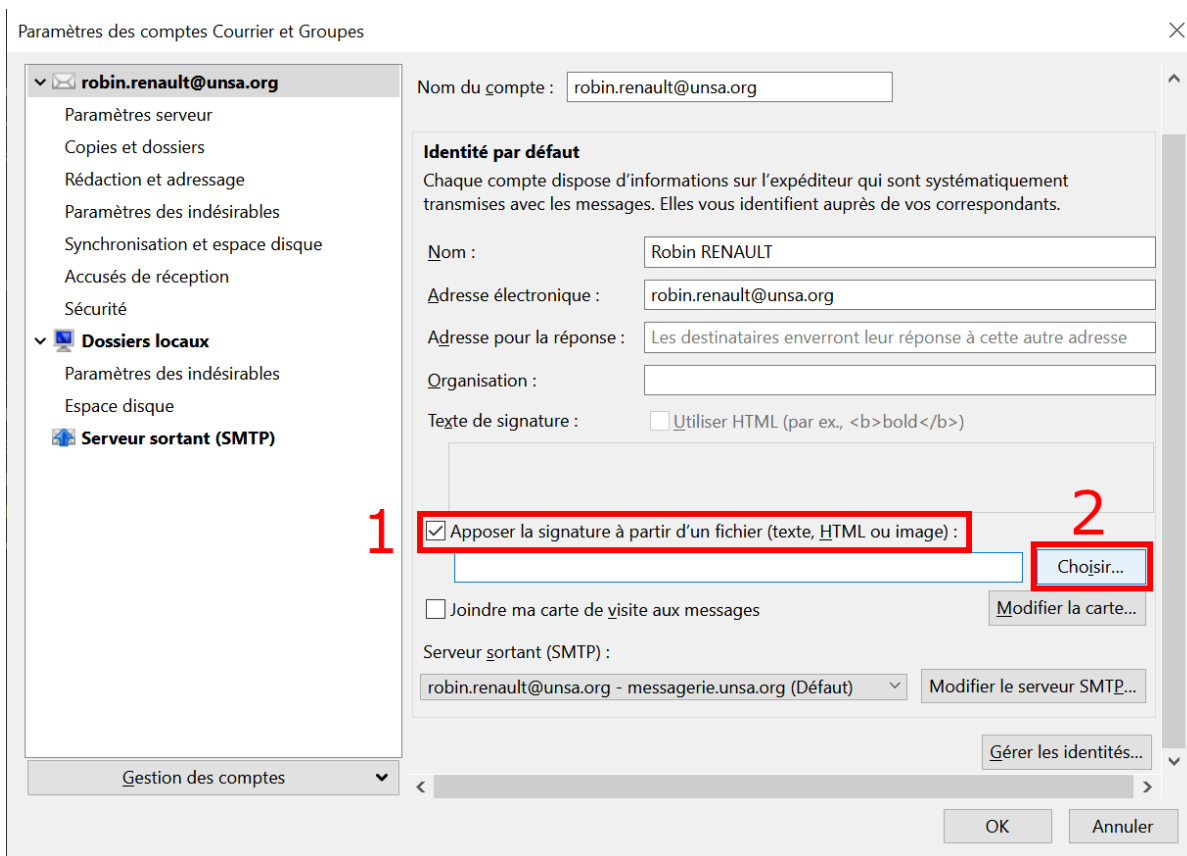

Une fenêtre de votre explorer Windows s'ouvre, **rechercher et sélectionner votre fichier** de signature **au format HTML (1)** puis cliquer sur le bouton «**Ouvrir**» **(2)**.

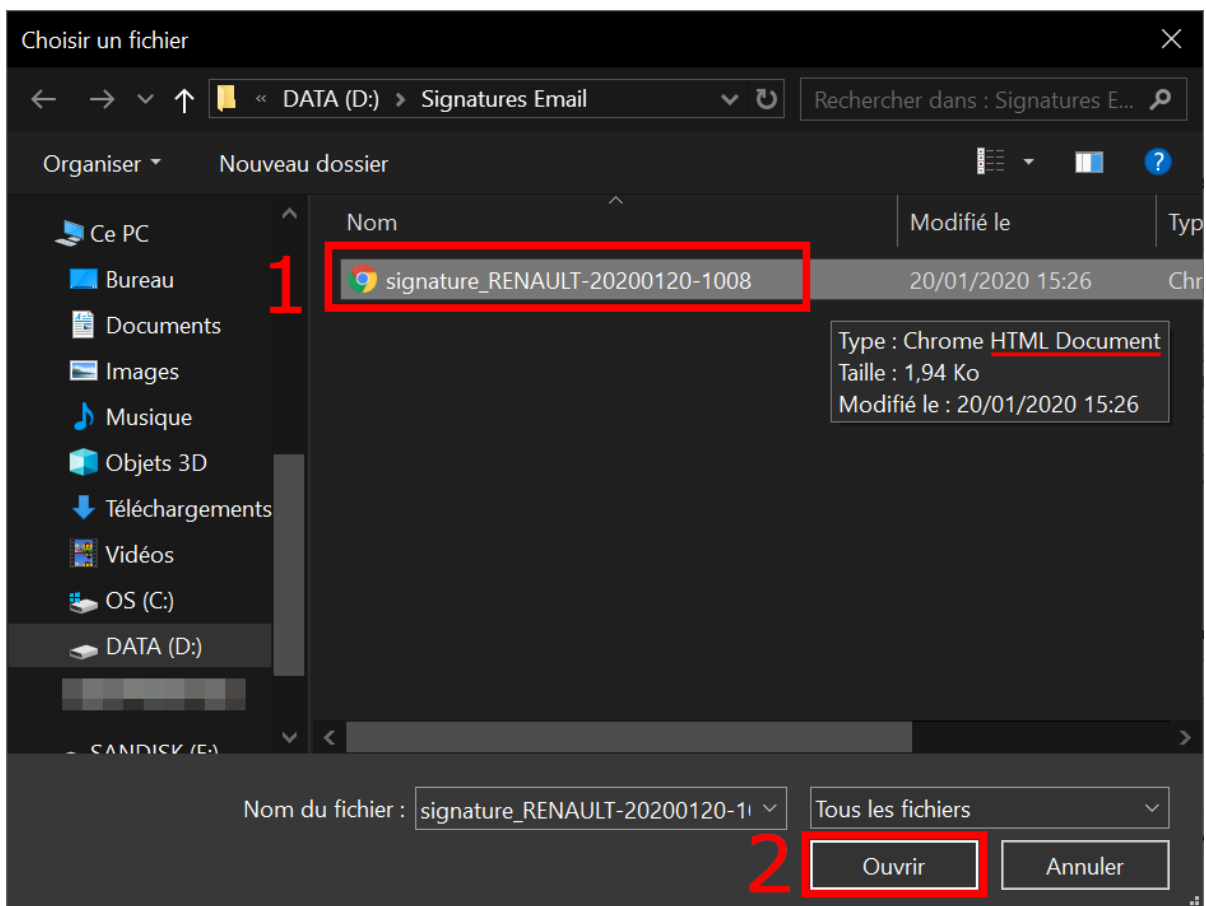

Vous constaterez que le chemin absolu de votre fichier est automatiquement renseigné (1). Fermer la fenêtre pour appliquer le paramétrage en cliquant sur le bouton «OK» (2)

IMPORTANT : Si vous supprimez votre fichier de signature, Thunderbird ne pourra plus l'implémenter dans vos corps de mails. Veillez conserver votre signature dans un répertoire de votre ordinateur adéquat (éviter votre dossier de téléchargement et privilégiez un répertoire de document de travail).

Lors de la rédaction d'un nouveau mail en tant que votre compte de messagerie UNSA, votre signature au format HTML sera automatiquement positionnée dans le corps de votre mail.

